


SVTS 内六角止动螺丝(通孔型)



真空 无尘 SUS 不锈钢

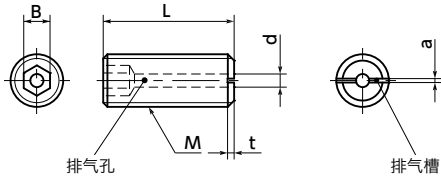

- 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体, 有助于对真空装置抽真空。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 用途

真空设备/真空容器/FPD生产设备/半导体生产设备/电子显微镜

- 材质、表面处理



SVTS	
主体	SUSXM7(相当于SUS304)

单位: mm

型号 ¹	M (粗牙)		L ²										B	a	t min.	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	4	6	8	10	15	20	25	30	35							
SVTS-M3	M3	0.5											1.5	0.4	0.3	1.2	0.2 - 0.7	20
SVTS-M4	M4	0.7											2	0.4	0.3	1.5	0.4 - 1.6	20
SVTS-M5	M5	0.8											2.5	0.5	0.5	1.5	0.7 - 3.1	20
SVTS-M6	M6	1											3	0.5	0.5	2	1.4 - 5.3	20
SVTS-M8	M8	1.25											4	0.6	0.5	2	3.2 - 11.2	20

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

- 型号指定

SVTS-M5 - 10



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应