技术数据

● 偏心反作用力

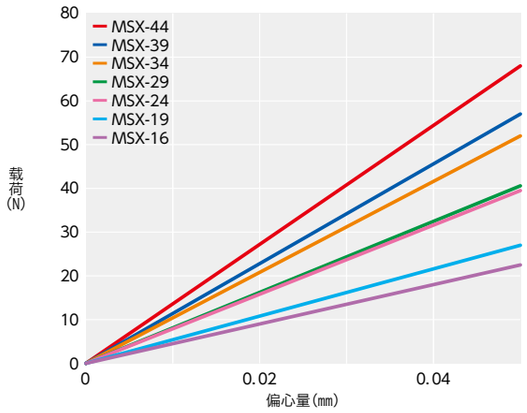

● 轴向反作用力

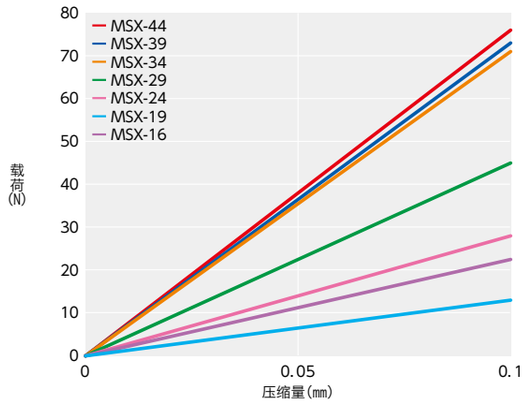

● 静态扭转刚性数值的比较(狭缝型)

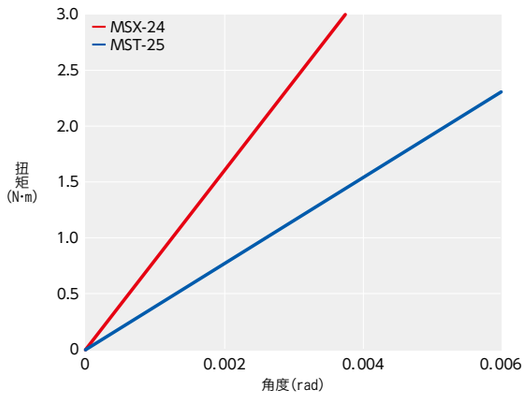

MSX 的静态扭转刚性数值较大，响应性优良。适用于伺服马达等的高速、高精度定位。

● 温度引起的静态扭转弹簧常数的变化

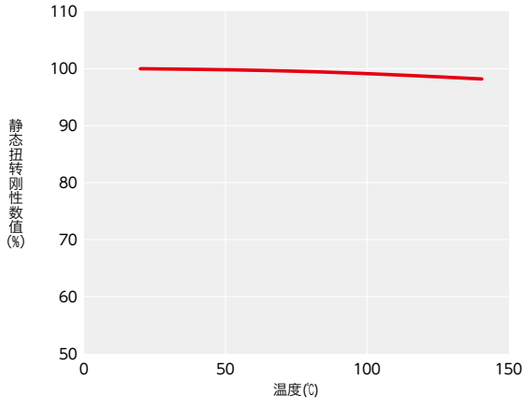

以在20℃时的静态扭转刚性数值为100%时的值。
MSX 的静态扭转刚性数值很少因温度而产生变化，响应性变化极少。在高温下使用时，请注意轴因热膨胀而出现的伸长或弯曲所引起的误差。

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/