

● 材质、表面处理

	PDPLS
旋钮	尼龙6(亚光黑)
衬套	相当于SUS303
操作按钮	聚缩醛(红)
销	相当于SUS303
支杆	相当于SUS304
内置弹簧	相当于SUS302
垫圈	相当于SUS303




- 带L形旋钮的锁销。
- 旋钮的把手为一侧突出的形状,即使设置在墙面附近也能操作。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 为了防止从配合孔中脱落,请使用支杆(不锈钢板)。
- 销部采用不锈钢制,耐腐蚀性优良。

尺寸

单位: mm

型号	d	d1	d2	d3	L1	D	H	B	a	b	双面剪切载荷*1 (kN)	质量(g)
PDPLS-6	6	7.3	15	5.9	7	32.5	23	17.5	2.3	0.5	17	13 - 26
PDPLS-8	8	9.8	15	7.9	8.4	32.5	23	17.5	2.8	0.6	35	17 - 47
PDPLS-10	10	11.7	18	9.9	9.8	43.5	30.5	23	3.3	1	47	31 - 80
PDPLS-12	12	13.7	18	11.9	11.3	43.5	30.5	23	3.8	1	75	42 - 115
PDPLS-16	16	18.7	22	15.9	14.2	58	38.5	30.5	4.8	1.2	138	97 - 260
PDPLS-20	20	22.7	25	19.8	14.8	58	38.5	30.5	4.8	1.2	228	136 - 405


*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截面有两面时的载荷。



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应,费用另计

型号	L (mm)																					
	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PDPLS-6	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
PDPLS-8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
PDPLS-10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PDPLS-12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PDPLS-16							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PDPLS-20								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 操作

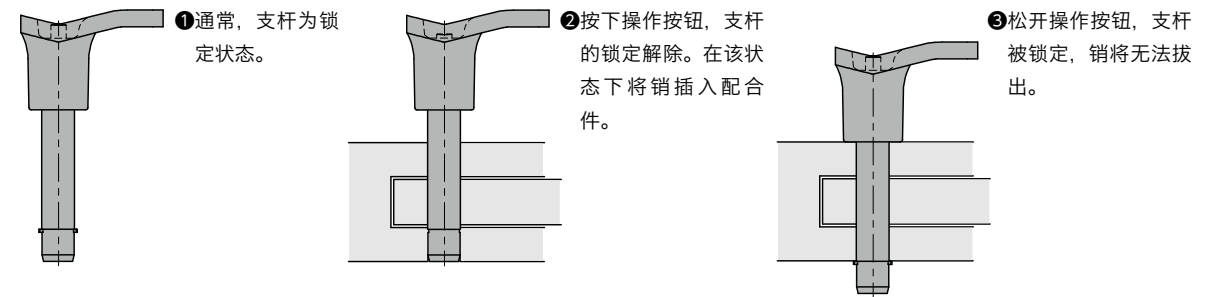


● 适用锁销用链条、钢索、卷线型号

锁销型号	适用锁销用链条、钢索、卷线型号				适用锁销用钥匙圈型号
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx	PKRS-NI → P.xxxx
PDPLS-6					
PDPLS-8	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14	PKRS-14-NI- *
PDPLS-10					
PDPLS-12					
PDPLS-16	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18	PKRS-18-NI- *
PDPLS-20					

● 锁销用链条及钥匙圈的详情请参照各产品页。

● 相关产品

- 备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。
- PBC PBCS → P.xxxx
- PRC → P.xxxx
- PSRC → P.xxxx



备有锁销用钥匙圈 [PKRS-NI]。 → P.xxxx



● 型号指定

PDPLS-12-50



销长度L请从表中标有●的尺寸中选择。